

# DREAM 200

200 x 160 x 66 h.

## Dati tecnici

### Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	780 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	18

## Dati dimensionali

### Dimensional features


Volume d'imballo Packaging volume	2.08 m <sup>3</sup>
Peso spedizione Shipping weight	100 kg

## Caratteristiche elettriche

### Electrical features


Voltaggio Voltage	220 volt
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.7 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1300 watt
Potenza motore POWERJET POWERJET motor power	0.9 hp
Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt

## Disegno tecnico / Technical drawing

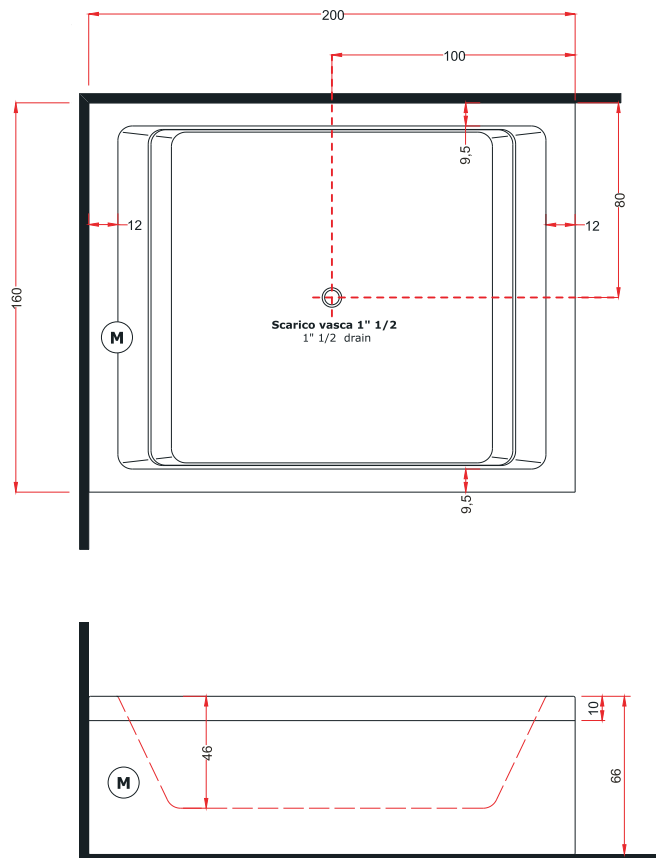


Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor


## Installazioni disponibili / Installations allowed




1 (sx)



2 (dx)



5/6



7/8



# DREAM 200

## 200 x 160 x 66 h.

### Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

#### 1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

#### INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

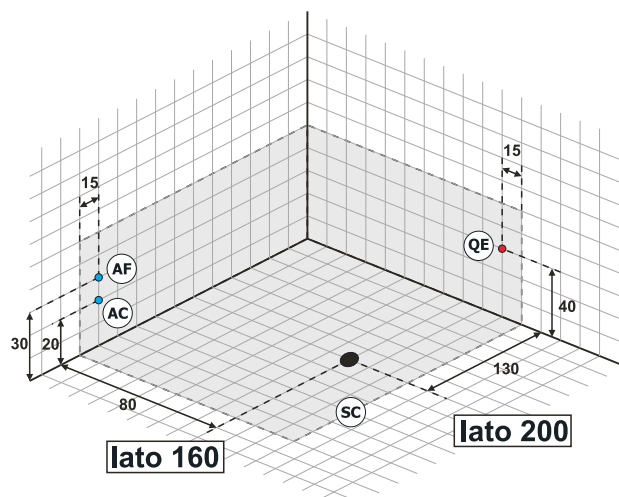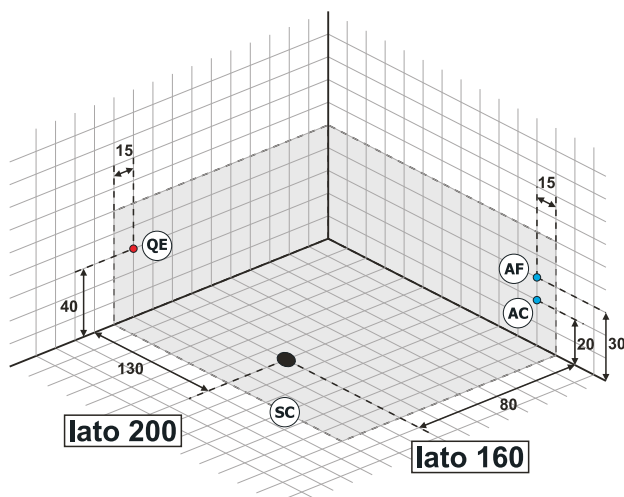

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.  
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps



Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa (QE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m  
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.

### Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

#### 1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

#### INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION

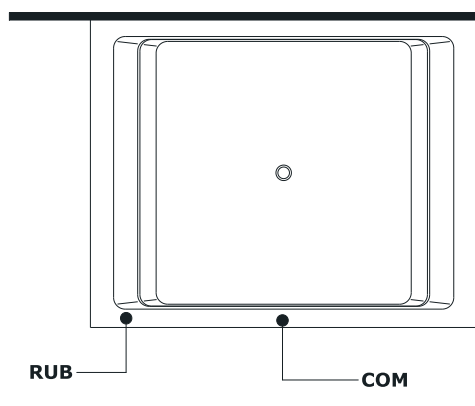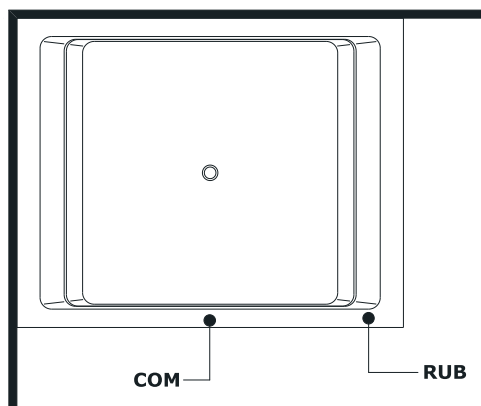

Comando impianti COM Control systems  
Rubinetteria bordo vasca RUB Bathtub taps

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione  
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement


2019 rev.02

# DREAM 200

## 200 x 160 x 66 h.


### Componenti principali e ispezione / Main components and inspections

#### 1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

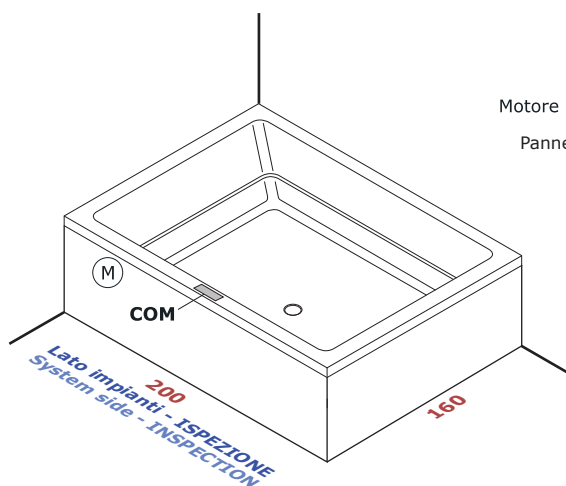

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor  
Pannello di controllo COM Control systems

#### INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION 2 6 8

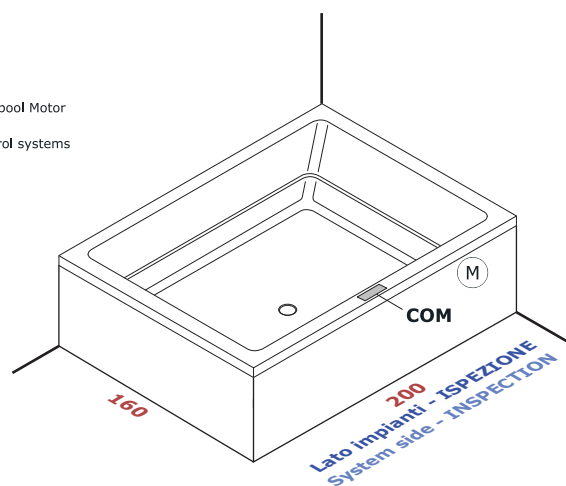

### Installazione ad incasso / Built-in installation

#### INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

**A** AREA accesso impianti  
Access Area to systems

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

