

FUSION 231

230x150 h.68 con sollevatore / with lifter


Dati tecnici Technical features

| | |
|--|--------|
| Max contenuto d'acqua Max water capacity | 620 l. |
| Jets idromassaggio Whirlpool jets | 18 |
| Dati dimensionali Dimensional features | |
| Volume d'imballo Packaging volume | 3 m³ |
| Peso a vuoto Dry weight | 145 kg |
| Peso con acqua Wet weight | 765 kg |

Caratteristiche elettriche Electrical features

| | |
|---|-----------|
| Voltaggio Voltage | 230 |
| Amperaggio Amperage | 16 |
| Tensione Tension | 50 Hz |
| Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power | 1.8 Hp |
| Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power | 1.35 Kw |
| Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power | 1.1 Hp |
| Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power | 0.81 Kw |
| Regolatore temperatura Temperature controller | 1300 watt |

Disegno tecnico / Technical drawing


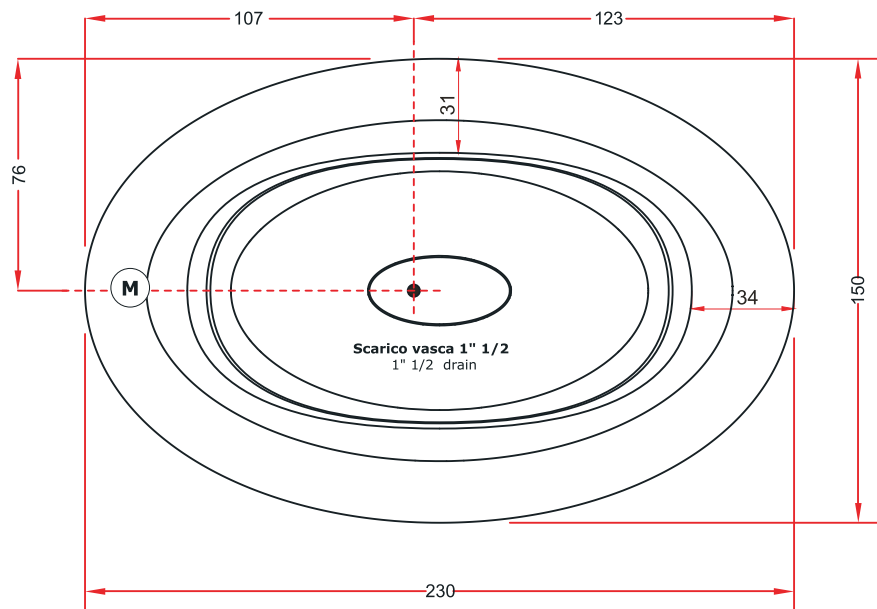


Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

NB: la versione dotata di sollevatore pneumatico è alta 2cm in più della versione normale

Si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished

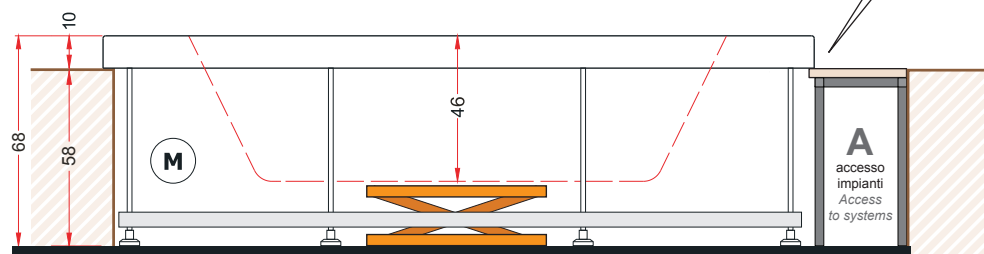

sollevatore integrato
integrated lifter

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.


NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

FUSION 231

230x150 h.68 con sollevatore / with lifter

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

NB.
Il sollevatore è integrato
nella minipiscina.

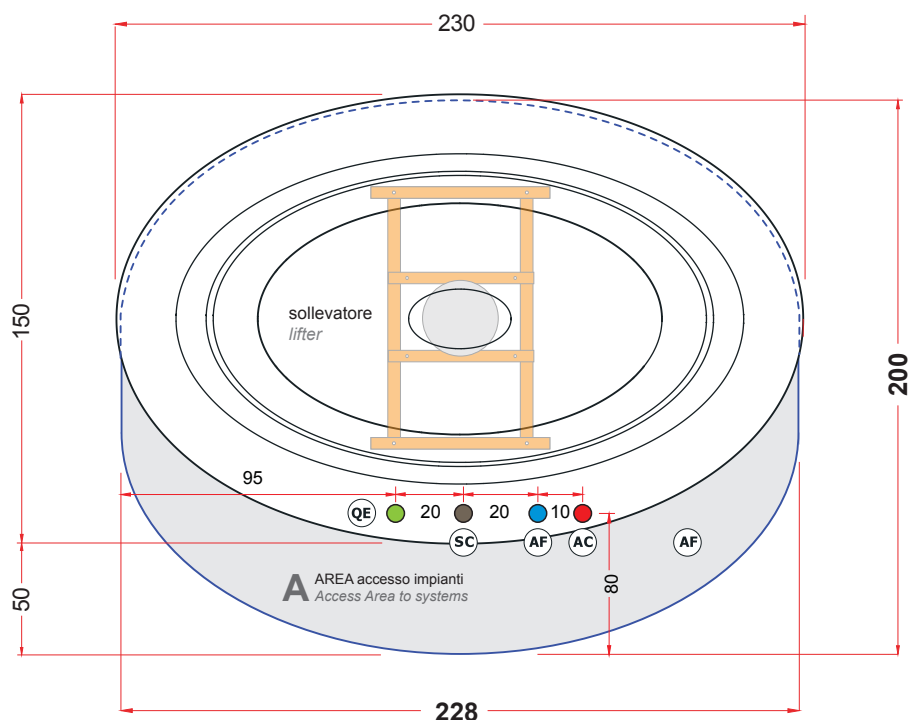

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain


Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa (QE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

A AREA ispezionabile con
pavimento removibile
Inspection AREA
with removable floor

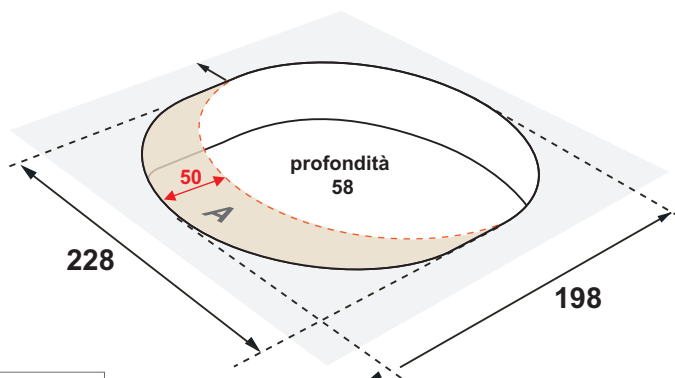

lato comando impianti control system side

In caso di installazione ad
incasso è necessario
garantire una corretta
aerazione con due griglie
min. Ø15cm.

For built in installation, it must
be provided a good ventilation
with two grilles min. Ø15cm.